

CATÁLOGO 2026

 **MEGAWATER**
TECHNOLOGY
MEGAOHM INGENIEROS S.A.C.



Transformamos el agua, transformamos tu mundo



Nosotros

Somos una empresa peruana, especializada en soluciones para el tratamiento de agua y automatización industrial. Ofrecemos ingeniería, diseño e implementación de plantas industriales, además de mantenimiento de máquinas, instrumentación, servicios eléctricos y electrónicos.

Línea Especializada

Somos una empresa dedicada al desarrollo e implementación de soluciones integrales para la gestión del tratamiento de agua. Ofrecemos proyectos bajo la modalidad "llave en mano", que incluyen la elaboración del expediente técnico, asesoramiento, ejecución y puesta en marcha de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).



Compromiso Social

Nos comprometemos con la conservación del agua, implementando prácticas sostenibles para garantizar su uso responsable y proteger este recurso vital para las generaciones futuras



Visítanos:

www.megaohmingenieros.com



Las soluciones que ofrecemos:



DISEÑO DE PROYECTO

Con nuestra línea MEGAWATER TECHNOLOGY, brindamos soluciones integrales para el tratamiento de agua, orientadas a mejorar la eficiencia operativa y asegurar la calidad en cada etapa del proceso. Diseñamos sistemas a medida que cumplen con los más altos estándares técnicos, contribuyendo a una gestión del recurso hídrico más productiva, segura y sostenible.

- Plantas de Tratamiento Mediante Ósmosis Inversa.
- Plantas de Tratamiento mediante Nanofiltración (RO/NF), Microfiltración (MF).
- Plantas de Ultrafiltración.
- Plantas Desalinizadoras.
- Plantas de Agua Potable.
- Plantas de Agua Potable para uso Agropecuario.
- Plantas de Agua Residuales (Tecnología MBR, MBBR).
- Sistema de Ablandamiento, Dosificación Química y Bombeo.
- Sistema de Filtración de Fe Y Mn.
- Sistema de Cloración Automatizado.
- Sistema de Medición de pH, Choro y Conductividad.



Mantenimiento y Limpieza Química:



PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE

SISTEMA DE ABLANDAMIENTO

FILTROS
MULTIMEDIA - CARBÓN

SISTEMA DE
ÓSMOSIS INVERSA

SISTEMA DE
ULTRAFILTRACIÓN

PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL-PTARI

CALDEROS AUTOCLAVE

SISTEMA DE CLORACIÓN
Y PH

Productos para el Tratamiento de Agua:

6

SISTEMA DE
ABLANDAMIENTO

9

SISTEMA DE
FILTRACIÓN

12

SISTEMA DE
ÓSMOSIS INVERSA

16

TANQUES

18

VÁLVULAS DE
CONTROL

20

EQUIPOS DE
ULTRAVIOLETA

21

BOMBAS
DOSIFICADORAS

22

BOMBAS
CENTRIFUGAS

23

CONTROLADORES

25

SENSORES

26

MEDIOS
FILTRANTES

28

SAL
INDUSTRIAL

29

FILTROS
CARTUCHO

36

PORTA
FILTRO

39

MEMBRANA DE
ÓSMOSIS

40

PORTA
MEMBRANA

41

EQUIPOS DE
MEDICIÓN

MEGAWATER

TECHNOLOGY

MEGAOHM INGENIEROS S.A.C.

SISTEMA DE ABLANDAMIENTO

Suaviza tu agua al instante: la resina elimina la dureza, la sal regenera el sistema y la válvula automatiza todo el proceso.



Mejora el rendimiento en calderas, torres de enfriamiento y procesos industriales al eliminar la dureza, garantizando una operación más eficiente y estable.



Sistema de Ablandamiento Automático:

SIMPLE Y TWIN

Modelos con válvula Clack WS 1EE, por Tiempo /volumen

	Modelo	Tanque FRP	Resina	Tanque Salmuera (L)
	WS-1.5-WS1	9" x 48"	1 pie3	70
	WS-1.5-WS1	10" x 54"	1.5 pie3	70
	WS-2.0-WS1	12" x 48"	2 pie3	70
	WS-2.5-WS1	13" x 54"	2.5 pie3	100
	WS-3.0-WS1	14" x 65"	3 pie3	100
	WS-4.0-WS1	16" x 65"	4 pie3	200
	WS-5.0-WS1	18" x 65"	5 pie3	200
	WS-6.0-WS1	18" x 65"	6 pie3	200
	WS-7.0-WS1	21" x 62"	7 pie3	200

SIMPLE

Modelos con válvula Performa 268/762 por volumen

	Modelo	Tanque FRP	Resina	Tanque Salmuera (L)
	WS-1.0-268/762	9" x 48"	1 pie3	70
	WS-1.5-268/762	10" x 54"	1.5 pie3	70
	WS-2.0-268/762	12" x 48"	2 pie3	70
	WS-2.5-268/762	13" x 54"	2.5 pie3	100
	WS-3.0-268/762	14" x 65"	3 pie3	100

Sistema de Ablandamiento Automático:

SIMPLE

Modelos con válvula Performa Cv 278/764 por volumen



Modelo	Tanque FRP	Resina	Tanque Salmuera (L)
WS-4.0-278/764	16" x 65"	4 pie3	200
WS-5.0-278/764	18" x 65"	5 pie3	200
WS-6.0-278/764	18" x 65"	6 pie3	200
WS-7.0-278/764	21" x 62"	7 pie3	200

TWIN

Modelos con válvula Performa 255/764 por volumen



Modelo	Tanque FRP	Resina	Tanque Salmuera (L)
WS-1.0-TWIN-255/764	9" x 48"	1 pie3	70
WS-1.5-TWIN-255/764	10" x 54"	1.5 pie3	70
WS-2.0-TWIN-255/764	12" x 48"	2 pie3	70
WS-2.5-TWIN-255/764	13" x 54"	2.5 pie3	100
WS-3.0-TWIN-278/764	14" x 65"	3 pie3	100

TWIN

Modelos con válvula Performa Cv 278/764 por volumen



Modelo	Tanque FRP	Resina	Tanque Salmuera (L)
WS-4.0-TWIN-278/764	16" x 65"	4 pie3	200
WS-4.0-TWIN-278/764	18" x 65"	5 pie3	200
WS-4.0-TWIN-278/764	18" x 65"	6 pie3	200
WS-4.0-TWIN-278/764	21" x 62"	7 pie3	200

SISTEMA DE FILTRACIÓN

Mayor claridad del agua

Retiene sedimentos, turbidez y partículas finas con alta eficiencia.

Versatilidad


Funciona con distintos niveles de calidad de agua, desde pozos hasta redes públicas.

Durabilidad


Larga vida útil de los medios filtrantes y fácil retrolavado para mantener el rendimiento.



GARNET




ARENA



ANTRACITA




ARENA DE CUARZO



CARBÓN ACTIVADO



GRAVA DE CUARZO



CALCITA



Sistema de Filtración:

Modelos con válvula Clack WS 1EE, por Tiempo



Modelo	Tanque FRP	Multimedia	Retro Lavado
MM-1.0-WS1	9" x 48"	1 pie3	6.6
MM-1.5-WS1	10" x 54"	1.5 pie3	8.2
MM-2.0-WS1	12" x 48"	2 pie3	11.8
MM-2.5-WS1	13" x 54"	2.5 pie3	13.8
MM-3.0-WS1	14" x 65"	3 pie3	16.0
MM-4.0-WS1	16" x 65"	4 pie3	20.9
MM-5.0-WS1	18" x 65"	5 pie3	26.5
MM-6.0-WS1	18" x 65"	6 pie3	26.5

Modelos con válvula Performa 263/740 por tiempo



Modelo	Tanque FRP	Multimedia	Retro Lavado
MM-1.0-263/740	9" x 48"	1 pie3	6.6
MM-1.5-263/740	10" x 54"	1.5 pie3	8.2
MM-2.0-263/740	12" x 48"	2 pie3	11.8
MM-2.5-263/740	13" x 54"	2.5 pie3	13.8
MM-3.0-263/740	14" x 65"	3 pie3	16.0

Sistema de Filtración Multimedia:

Modelos con válvula Performa 255/764 por volumen



Modelo	Tanque FRP	Multimedia	Retro Lavado
MM-1.0-TWIN-255/764	9" x 48"	1 pie3	6.6
MM-1.5-TWIN-255/764	10" x 54"	1.5 pie3	8.2
MM-2.0-TWIN-255/764	12" x 48"	2 pie3	11.8
MM-2.5-TWIN-255/764	13" x 54"	2.5 pie3	13.8

MEGAWATER

Modelos con válvula Performa Cv 278/764 por volumen



Modelo	Tanque FRP	Multimedia	Retro Lavado
MM-3.0-TWIN-278/764	14" x 65"	3 pie3	16.0
MM-4.0-TWIN-278/764	16" x 65"	4 pie3	20.9
MM-5.0-TWIN-278/764	18" x 65"	5 pie3	26.5
MM-5.0-TWIN-278/764	18" x 65"	6 pie3	26.5

SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA



VENTAJAS CLAVES

01

Alta calidad del agua

Elimina hasta el 95–99 % de sales, metales, microorganismos y contaminantes, garantizando agua segura para procesos críticos.

02

Protección de equipos y reducción de costos

Reduce incrustaciones y corrosión, prolongando la vida útil de los equipos y disminuyendo costos de mantenimiento.

03

Eficiencia operativa y sostenibilidad

Permite reutilizar agua tratada, optimizar consumos y cumplir normativas ambientales, contribuyendo a procesos más eficientes y sostenibles.

Sistema de Osmosis Industrial:




SISTEMA	TIPO
ÓSMOSIS INVERSA Y NANOFILTRACIÓN	PROFLEX PARA AGUA SALOBRE

SISTEMA	MODELO
OSMOSIS INVERSA	E-SERIES



SISTEMA	MODELO
OSMOSIS INVERSA	CDHAR - 24000FV

SISTEMA	MODELO
OSMOSIS INVERSA	CDVAR – 4000FV
OSMOSIS INVERSA	CDVAR 12000FV

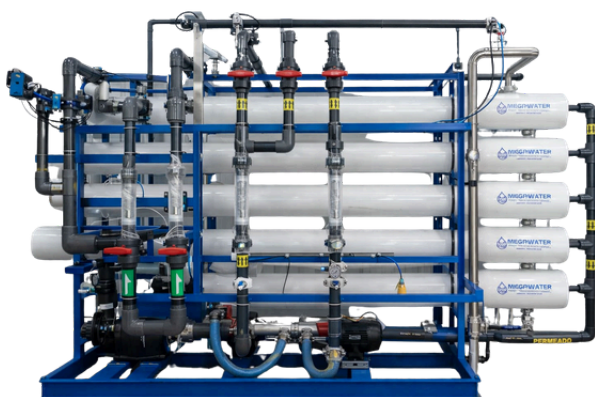

SISTEMA	MODELO
OSMOSIS INVERSA	MEGAOHM

Sistema de Osmosis Residencial:



MODELO	DESCRIPCIÓN
RO-2550	• INCLUYE UN ELEMENTO DE ÓSMOSIS INVERSA DE 50 GALONES POR DÍA SE INSTALA DEBAJO DE LA BATEA • PESO: 7,85 KG • RANGO DE PRESIÓN: 40 - 100 PSI • RECHAZO DE TDS: 96,2 %



MODELO	DESCRIPCIÓN
RO - 200 G - D01	• EL AGUA DE SALIDA RO: 200GPD • HOUSING (PORTAFILTRO): 122-20 SINGLE ANILLO "0" • ACCESORIOS TIPO: JACO • BOMBA DE DIAFRAGMA DE REFUERZO CON ADAPTADOR 110 V / 220 V, 50/60HZ

MEGAWATER



MODELO	DESCRIPCIÓN
COMPACTO	• INCLUYE MANÓMETRO Y TANQUE HIDRONEUMATICO 3.2 GLS. • CUENTA CON 6 ETAPAS DE FILTRACIÓN • CARTUCHOS DE FILTRO DE REEMPLAZO RÁPIDO. • 100 GALONES POR DÍA (378.5LT).



MODELO	DESCRIPCIÓN
RO 100 GPD	• INCLUYE MANÓMETRO Y TANQUE HIDRONEUMATICO 3.2 GLS. • CUENTA CON 5 ETAPAS DE FILTRACIÓN. • CARTUCHOS DE FILTRO DE REEMPLAZO RÁPIDO. • 100 GALONES POR DÍA (378.5LT)..

REPUESTOS Y SUMINISTROS



- TANQUES .
- SUAVIZADORES.
- VÁLVULAS DE CONTROL .
- ÓSMOSIS INDUSTRIAL .
- ÓSMOSIS RESIDENCIAL.

- EQUIPOS DE ULTRAVIOLETA.
- BOMBAS DOSIFICADORAS.
- BOMBAS CENTRIFUGAS.
- CONTROLADORES.
- SENSORES.

- MEDIOS FILTRANTES.
- FILTROS DE CARTUCHO.
- PORTA FILTROS.
- MEMBRANAS.
- PORTAMEMBRANAS.

Tanques:



TANQUE DE SALMUERA

CÓDIGO	MEDIDAS	ACCESORIOS
BK-100LT	39 X 85CM	BASE, TUBO Y VÁLVULA
BK - 200LT	50 X 102CM	BASE, TUBO Y VÁLVULA
BK - 300LT	73 X 131CM	BASE, TUBO Y VÁLVULA
BK - 500LT	73 X 131CM	BASE, TUBO Y VÁLVULA
BK - 800 LT	73 X 131CM	BASE, TUBO Y VÁLVULA
BK - 800 LT	73 X 131CM	BASE, TUBO Y VÁLVULA



TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	MEDIDA DE VOLUMEN	PESO
FL5	56.8 L	8.6 KL
FL7	83.3 L	10.9 KL
FL 12	132.5 L	15.2 KL
FL 13SQ	143.8 L	15.9 KL
FL 17	189.3 L	21.3 KL
FL22	246.0 L	26.3 KL
FL28	310.4 L	31.5 KL
FL30	340.7 L	34.9 KL
FL40	450.4 L	45.1 KL



TANQUE PARA DOSIFICAR QUÍMICO

CÓDIGO	MEDIDAS	CAPACIDAD
TANK - 80 L	52 X 52 X 60 CM	80 L
TANK - 200 L	79 X 56 X 56 CM	200 L

Tanques:



TANQUE FRP

COMPONENTES	TIPO	PROGRAMACIÓN
FILTRO MULTIMEDIA	FRP	TIEMPO / VOLUMEN
ABLANDADORES	FRP / COMPOSITE	TIEMPO / VOLUMEN
FILTROS CLARIFICADORES	FRP	TIEMPO / VOLUMEN
FILTRO CARBÓN ACTIVADO	FRP	TIEMPO / VOLUMEN
FILTRO CALCITE	FRP	TIEMPO / VOLUMEN
FILTRO TURBIDEZ	POLIETILENO /FRP	TIEMPO / VOLUMEN

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS



CÓDIGO	MEDIDA DE VOLUMEN	CONEXIONES
WM-4 / WM0060	55 L	1" male NPT
WM-6 / WM0075	75 L	1" male NPT
WM-9 / WM0120	112 L	1" male NPT
WM-12 / WM0150	153 L	1" male NPT
WM-14WB / WM0180	178 L	1 1/4" male NPT
WM-20WB / WM0235	227 L	1 1/4" male NPT
WM-25WB / WM0330	328 L	1 1/4" male NPT
WM-35WB / WM0450	453 L	1 1/4" male NPT

Válvulas de control:



CÓDIGO	CONTROL	PRESIÓN	TAMAÑO DE FILTROS	TAMAÑO DE SUAVIZADORES
AQT - 290	TIEMPO	20 - 125 psi	14" - 21"	14" - 36"



CÓDIGO	CONTROL	PRESIÓN	TAMAÑO DE FILTROS	TAMAÑO DE SUAVIZADORES
AQT - 315	TIEMPO	20 - 125 psi	24" - 42"	24" - 63"



CÓDIGO	CONTROL	MEDIDOR	TAMAÑO DE FILTROS	TAMAÑO DE SUAVIZADORES
AQT - 56SM	FLUJO	2100 GAL	NO	6" - 13"



CÓDIGO	MATERIAL	PRESIÓN	TAMAÑO DE FILTROS	DRENAJE
AQT - MSV -1	NORYL	14 - 87 psi	6" - 18"	1/2"



CÓDIGO	MATERIAL	PRESIÓN	TAMAÑO DE FILTROS	DRENAJE
AQT - MFV -2	NORYL	14 - 87 psi	6" - 18"	1 1/2"



CÓDIGO	MATERIAL	PRESIÓN	CICLOS	ROSCA BASE
WS3	BRONCE	20 - 125 psi	HASTA 9	4"
WS2H	BRONCE	20 - 125 psi	HASTA 9	4"

Válvulas de control:



CÓDIGO	MATERIAL	PRESIÓN	CICLOS	ROSCA BASE
WS2EE	BRONCE	20 - 125 psi	HASTA 9	4"
WS1.25TC	NORYL	20 - 125 psi	6	2.5"



CÓDIGO	MATERIAL	LÍNEA DE DRENAJE	LÍNEA DE SALMUERA	PRECISIÓN DEL MEDIDOR
BNT - 85 -TA	NORYL	1/2"	3/8"	+/-5%



CÓDIGO	MATERIAL	LÍNEA DE DRENAJE	LÍNEA DE SALMUERA	PRECISION
BNT 95	NORYL	3/4" y 1" BSP y NPT	1/2" BSP	±5%



CÓDIGO	MATERIAL	LÍNEA DE DRENAJE	LÍNEA DE SALMUERA	PESO
BNT 105	NORYL	1.5" o 2" NPT	1/2" NPT	15 KG



CÓDIGO	MATERIAL	PRESIÓN	TAMAÑO DE FILTROS	DRENAJE
AQT - MSV -1	NORYL	14 - 87 psi	6" - 18"	1/2"



CÓDIGO	MATERIAL	PRESIÓN	TAMAÑO DE FILTROS	DRENAJE
AQT - MFV -2	NORYL	14 - 87 psi	6" - 18"	1 1/2"

Equipos Ultravioleta:

	CÓDIGO	CONSUMO	DIMENSIONES	PESO
	PRO 10	120 W	54 cm x 10 cm	11,3 kg
	PRO 20	160 W	78 cm x 10 cm	12,7 kg
	PRO 30	230 W	103 cm x 10 cm	14 kg
	PRO 50	230 W	103 cm x 10 cm	14 kg
	CÓDIGO	CONSUMO	DIMENSIONES	PESO
	H	160 W	78 cm x 10 cm	12,7 kg
	K	230 W	103 cm x 10 cm	14 kg
	H+	160 W	78 cm x 10 cm	12,7 kg
	K+	230 W	103 cm x 10 cm	14 kg
	CÓDIGO	CONSUMO	DIMENSIONES	PESO
	SHF - 140	350 W	86,4 cm x 15,2 cm x 35,6 cm	30,8 kg
	SHF - 180	400 W	107,3 cm x 15,2 cm x 35,6 cm	35,4 kg
	SHF - 290	550 VATIOS	108 cm x 20,3 cm x 43,5 cm	129,7 kg
	SHFM - 140	350 W	86,4 cm x 15,2 cm x 35,6 cm	31,8 kg
	SHFM - 180	400 W	107,3 cm x 15,2 cm x 35,6 cm	36,8 kg
	SHFM - 290	550 VATIOS	108 cm x 20,3 cm x 43,5 cm	130,1 kg
	MARCA	APLICACIONES		DESCRIPCIÓN
	WATTS	RESIDENCIAL Y COMERCIAL		HASTA 50GPM
	MARCA	DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN
	SANITRON	FABRICADA EN ACERO INOX.		3 A 416GPM
	MARCA	PRESIÓN MAX.		DESCRIPCIÓN
	ATOMIC	125 PSI		10GPM

Bombas Dosificadoras:



MARCA	MODELO	CAUDAL	PRESIÓN MAX.
WALCHEM	SERIE EJ	HASTA 12.0 L/H (3.2 GPH)	12 BAR (175 PSI).



MARCA	MODELO	CAUDAL	PRESIÓN MAX.
WALCHEM	SERIE EZ	HASTA 6,3 GPH (24 L/H)	HASTA 150 PSI (10 BAR)



MARCA	MODELO	CAUDAL	PRESIÓN MAX.
WALCHEM	SERIE EHE	HASTA 20 GPH (75 L / H)	HASTA 150 PSI (10 BAR)



MARCA	MODELO	CAUDAL	PRESIÓN MAX.
WALCHEM	SERIE EWN	HASTA 6.7 GPH (25.2 L/H)	290 PSI (20 BAR)



MARCA	MODELO	CAUDAL	PRESIÓN MAX.
TEKNA		5 O 3 [L/H]	8 O 10 [BAR]



MARCA	MODELO	P. DE ENTRADA	PRESIÓN MAX.
TEKNA	BNT - 95	IP65	HASTA 20 [BAR]



MARCA	MODELO	CAUDAL	ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA
IWAKI AIR	TC-X102	6,3 GPM (24 L/MIN)	230 PIES (70 M)



MARCA	MODELO	CAUDAL	ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA
IWAKI AIR	TX -X030	2.1 GPM (8.0 LPM)	230 FT (70 M)

Bombas Centrifugas - Dosificadoras:



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL
PAN WORLD	PW - N BOMBA AUTOCEBANTE	BOMBAS INDUSTRIALES AUTOCEBANTES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS	(50HZ) HASTA 600 L/MIN



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL
PAN WORLD	PW BOMBA PARA PRODUCTOS QUIMICOS	BOMBA INDUSTRIAL PARA PRODUCTOS QUÍMICOS.	(50HZ) HASTA 1400 L/MIN



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL
ITC	BOMBA DOSIFICADORA MULTIFERTIC	PERSONALIZACIÓN EXTENSA PARA SATISFACER REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DOSIFICACIÓN.	25-300 L/H



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL
ITC	DOSTEC 50	OFRECE VARIANTES DE MEMBRANA Y PISTÓN, Y CABEZALES DISPONIBLES EN PP, PVDF, E INOX.	160 A 1200 L/H MODELOS DE PISTÓN. 100 A 1800 L/H MODELOS DE MEMBRANA.

Controladores para tratamiento de agua:



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
WALCHEM	W100	• TRES POTENTES SALIDAS DE CONTROL • OFRECE UNA FORMA ECONÓMICA Y FIABLE DE MANTENER SU PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUA BAJO CONTROL. • PANTALLA MONOCROMÁTICA RETROILUMINADA. • MÚLTIPLE LENGUAJE.



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
WALCHEM	INTUITION 6	• VERSATILIDAD INCOMPARABLE Y UNA COLECCIÓN DE SENSORES Y POTENTES ALGORITMOS INTEGRADOS • CONTROL POTENTE, PROGRAMACIÓN FLEXIBLE • MODBUS , BACNET, INFORMES GRÁFICOS • ACCESO EN LÍNEA, FÁCIL CONFIGURACIÓN, GRAN VALOR

MEGAOHM INGENIEROS S.A.C.



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
WALCHEM	INTUITION 9	• COLECCIÓN DE SENSORES Y POTENTES ALGORITMOS INTEGRADOS PARA EL CONTROL DE BOMBAS Y VÁLVULAS DOSIFICADORAS. • CONEXIÓN WIFI, BACNET, LAN, MODBUS, REPORTES GRÁFICOS, FLUENT, ACCESO REMOTO. • CUATRO RANURAS DE E/S PERMITEN UNA FLEXIBILIDAD COMPLETA

Controladores para tratamiento de agua:



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
PARTECH	REDOX8000 REDOX / ORP SENSOR	- DISEÑADO PARA PROPORCIONAR MEDICIONES DE REDOX Y TEMPERATURA ALTAMENTE FIABLES. - APLICACIONES: CONTROL DE LODOS ACTIVADOS, PROTECCIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE DESINFECCIÓN.



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
PARTECH	PH SENSOR 8000	- UTILIZA UN ELECTRODO DE SUPERFICIE PLANA CON UNA RUTA DE REFERENCIA EXTENDIDA. - SE COMBINAN PARA PROPORCIONAR UNA MEDICIÓN DE PH EXTREMADAMENTE ROBUSTA, IDEAL PARA APLICACIONES EN AGUAS SUPERFICIALES, AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE.



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
PARTECH	7300W ² MONITOR	- SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE AGUA Y EL PRODUCTO ESTRELLA DE LA GAMA WATERWATCH². - VISUALIZACIÓN DE TENDENCIAS DE 24 HORAS (CONFIGURABLE POR EL USUARIO)



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
HACH	SC4500	- CONTROLADOR DIGITAL AVANZADO CON CAPACIDAD PARA DOS SENSORES Y MÚLTIPLES PARÁMETROS. - COMPATIBLE CON SENSORES HACH DIGITALES Y ANALÓGICOS (PH, ORP, CLORO, CONDUCTIVIDAD, ETC.).

Sensores- Electrodos:



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
WALCHEM	SENSOR DE CLORO LIBRE/BROMO	• AMPLIO RANGO DE APLICACIONES – AMPLIA VARIEDAD DE OXIDANTES Y RANGOS DE MEDICIÓN. • RÁPIDA RESPUESTA. TÉCNICA DE MEDICIÓN CONTINÚA.



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
WALCHEM	SENSOR DE CONDUCTIVIDAD	• ESTÁN DISEÑADOS PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO CON AGUAS HASTA 30,000 MS/CM (RANGOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA TEMPERATURA DE LA SOLUCIÓN, VER ABAJO). • SENSORES EN LÍNEA PARA ALTA PRESIÓN (HASTA 300 PSI, 20 BAR)



MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
WALCHEM	SENSORES DIFERENCIALES DE PH Y ORP WDS	• TRANSMITE SEÑAL HASTA 1000 PIES (305 METROS). • LOS MODELOS DE PREAMPLIFICADORES CONVENCIONALES SON COMPATIBLES CON LOS CONTROLADORES GLI Y AQUAMETRIX (LISLE METRIX).



MODELO	MODELO	DESCRIPCIÓN
WALCHEM	ELECTRODOS PH / ORP	• MONTAJE UNIVERSAL, FÁCIL DE INSTALAR • CARTUCHOS DEL ELECTRODO FÁCILMENTE REEMPLAZABLES • RESISTENTES A RUIDOS ELÉCTRICOS Y CONEXIONES A TIERRA

Medios filtrantes:



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
LEWATIT® S1567	RESINA CATIONICA	MEDIO FILTRANTE PARA ABLANDADOR, GRADO ALIMENTICIO, BOLSA DE 25 L



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
CANATURE 001X8 NA FG	RESINA CATIONICA	MEDIO FILTRANTE PARA ABLANDADOR, GRADO ALIMENTICIO, BOLSA DE 25 L



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
LEWATIT® MONOPLUS S 108 H	RESINA CATIONICA PARA DESIONIZADOR	RESINA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO GRANULAR FUERTEMENTE ÁCIDA CON PERLAS DE TAMAÑO UNIFORME, BOLSA DE 25 L



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
LEWATIT MONO PLUS M 500	RESINA ANIONICA	ES UNA RESINA DE INTERCAMBIO ANIONICA, GELIFORME, FUERTEMETE ACIDA, BOLSA DE 25 L




MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
LEWATIT® MONOPLUS M 600	RESINA ANIONICA	RESINA INTERCAMBIADORA DE ANIONES, GELIFORME, FUERTEMENTE BÁSICA (TIPO II), CON UNA DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA UNIFORME (MONODISPERSA), BOLSA DE 25 L

Medios filtrantes:




MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
FILTRO TURBIDEX	ZEOLITA	LA NATURALEZA MACROPOROSA DE TURBIDEX PERMITE LA FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS DE HASTA 5 MICRONES O TAMAÑO DE MICRONE, BOLSA DE 25 L




MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
NEXTSAND	ZEOLITA	CAPTADOR DE ALTA CAPACIDAD, RETIENE PARTÍCULAS DE HASTA 5 MICRAS, EXCELENTE ESTABILIDAD EN SU ESTRUCTURA CRISTALINA AL DESHIDRATARSE, BOLSA DE 25 L



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
FILTRO TURBIDEX	ARENA VERDE	LE PERMITE SOPORTAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN AGUAS BAJAS EN SÍLICE, TDS Y DUREZA., BOLSA DE 25 L




ANTRACITA




ARENA SÍLICA




GARNET




CALCITA



GRAVA DE CUARZO



CARBÓN ACTIVADO



ARENA DE CUARZO

Sal Industrial:



MARCA	TIPO	DESCRIPCIÓN
LOBOS INDUSTRIAL	GRANULADO	SU PRESENTACIÓN EN CRISTALES UNIFORMES Y SU BAJO CONTENIDO DE IMPUREZAS LA CONVIERTEN EN UNA OPCIÓN IDEAL PARA LA REGENERACIÓN DE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO EN SISTEMAS DE ABLANDAMIENTO DE AGUA.



MARCA	TIPO	DESCRIPCIÓN
FERROL	GRANULADO	FORMULADA PARA DISOLVERSE DE MANERA RÁPIDA Y HOMOGÉNEA, PERMITE GENERAR UNA SALMUERA DE ALTA CONCENTRACIÓN, ASEGURANDO UNA REGENERACIÓN EFICIENTE DE LAS RESINAS.



MARCA	TIPO	DESCRIPCIÓN
INDUSAL	GRANULADO	SE USA EN TRATAMIENTOS DE AGUA (REGENERACIÓN DE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO), INDUSTRIA TEXTIL, SALMUERAS, PETRÓLEO, ETC.



MARCA	TIPO	DESCRIPCIÓN
QUIMPAC	GRANULADO	SE CARACTERIZA POR SU GRANULOMETRÍA UNIFORME, BAJA HUMEDAD Y ELEVADA SOLUBILIDAD, LO QUE LA HACE IDEAL PARA PROCESOS COMO TRATAMIENTO DE AGUA (DESMINERALIZACIÓN Y REGENERACIÓN DE RESINAS),

Filtros de cartucho:



TIPO	DESCRIPCIÓN
CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 9.75"	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 9.75" 1 MICRA
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 9.75" 5 MICRAS
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 9.75" 20 MICRAS
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 9.75" 50 MICRAS
CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 20"	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 20" 1 MICRA
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 20" 5 MICRAS
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 20" 20 MICRAS
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 20" 50 MICRAS
CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 9.75" BB	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 9.75" BB 1 MICRA
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 9.75" BB 5 MICRAS
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 9.75" BB 20 MICRAS
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 10" BB 50 MICRAS
CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 20" BB	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 20" BB 1 MICRA
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 20" BB 5 MICRAS
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 20" BB 20 MICRAS
	CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 20" BB 50 MICRAS
CARTUCHOS PLISADOS WATTS DE 2 3/4"	CARTUCHO DE 2 3/4" X 29 1/4" 1 MICRA
	CARTUCHO DE 2 3/4" X 29 1/4" 5 MICRA
	CARTUCHO DE 2 3/4" X 29 1/4" 20 MICRA
	CARTUCHO DE 2 3/4" X 29 1/4" 50 MICRA

Filtros de cartucho:



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
BBC-150 - D1	CARTUCHOS PLISADOS BIG BUBBA WATTS	CARTUCHOS PLISADOS BIG BUBBA WATTS DE 1 MICRAS
BBC-150 -P5		CARTUCHOS PLISADOS BIG BUBBA WATTS DE 5 MICRAS
BBC-150 -P20		CARTUCHOS PLISADOS BIG BUBBA WATTS DE 20 MICRAS
BBC-150 -P50		CARTUCHOS PLISADOS BIG BUBBA WATTS DE 50 MICRAS
BBC-150 - PM150		CARTUCHOS PLISADOS BIG BUBBA WATTS DE 150 MICRAS
BBC-150- D1	CARTUCHO PROFUNDO BIG BUBBA WATTS	CARTUCHO PROFUNDO BIG BUBBA WATTS DE 1 MICRAS
BBC-150- D5		CARTUCHO PROFUNDO BIG BUBBA WATTS DE 5 MICRAS
BBC-150- D20		CARTUCHO PROFUNDO BIG BUBBA WATTS DE 20 MICRAS
BBC-150- D50		CARTUCHO PROFUNDO BIG BUBBA WATTS DE 50 MICRAS
BBC-150-AC P	CARBÓN ACTIVADO BIG BUBBA WATTS	CON MÁXIMO FLUJO DE 15 GPM Y CAPACIDAD DE 140 ,000 GA



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
AR0045EF1A	CARTUCHO DE SEDIMENTOS PLISADO HYDROSCIENTIFIC	.5" X 10" 0.45 MIC, PLISADO, POLIPROPILENO, CON EMPAQUETADURA DE EPDM
AR0020EF2A		2.5" X 20", 0.2 MIC ABSOLUTO, PLISADO, POLIPROPILENO, CON EMPAQUETADURA DE EPDM

Filtros de cartucho:



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
CB - 25 - 0505	CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO SERIE CB HYDRONIX DE 2.5"	CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 5 MICRAS
SMCB - 2510		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 0.5 MICRAS
CB - 25 - 1001		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 1 MICRA
CB - 25 - 1005		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 5 MICRAS
CB - 25 - 1010		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 10 MICRAS
CB - 25 - 2001		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 1 MICRA
CB - 25 - 2005		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 5 MICRAS
CB - 25 - 2010		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 10 MICRAS
CB - 45 - 1001	CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO SERIE CB HYDRONIX DE 4.5"	CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 1 MICRA
CB - 45 - 1005		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 5 MICRAS
CB - 45 - 1010		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 10 MICRAS
CB - 45 - 2001		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 1 MICRA
CB - 45 - 2005		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 5 MICRAS
CB - 45 - 2010		CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVO DE 10 MICRAS

Filtros de cartucho:



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
EC-2010C	CARTUCHO RELLENABLE HYDRONIX DE 2"	1/4" FNPT, TRANSPARENTE
EC-2010W		1/4" FNPT, BLANCO
EC-2510C	CARTUCHO RELLENABLE HIDRONIX DE 2.5"	2.5"OD x 10" L, TRANSPARENTE
EC-2510W		2.5"OD x 10" L, BLANCO
EC-2520W		2.5"OD x 20" L, BLANCO
EC-4510C	CARTUCHO RELLENABLE HYDRONIX DE 4.5"	4.5"OD x 10" L, TRANSPARENTE
EC-4510W		4.5"OD x 10" L, BLANCO
EC-4520C		4.5"OD x 20" L, TRANSPARENTE
EC-4520W		4.5"OD x 20" L, BLANCO



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
SWC - 25 - 1005	FILTRO SEDIMENTO EMPABILADO MARCA HYDRONIX	FILTRO SEDIMENTO DE 2.5" X 10", 5MIC
SWC - 25 - 2005		FILTRO SEDIMENTO DE 2.5" X 20", 5MIC



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
AR0020SF 1A	FILTRO PLISADO ABSOLUTO O"RING	FILTRO PLISADO, SILICONA DE 2.5" X 10", 0.2MIC
AR0045EF 1A		FILTRO PLISADO, SILICONA DE 2.5" X 10", 0.45MIC
AR0020EF 2A		FILTRO PLISADO, EPDM DE 2.5" X 20", 0.2MIC
AR0100EF 2A		FILTRO PLISADO, EPDM DE 2.5" X 20", 1MIC

Filtros de cartucho:



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
SDC 25 - 1001	CARTUCHO DE SEDIMENTOS HYDRONIX	FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 9 7/8", 1 MIC
SDC 25 - 1005		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 10", 5 MIC
SDC 25 - 1010		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 20", 10 MIC
SDC 25 - 2001		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 20", 1 MIC
SDC 25 - 2005		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 20", 5 MIC
SDC 25 - 2010		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 20", 10 MIC
SDC 25 - 4050		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 40", 50 MIC
SDC 25 - 1005		FILTRO POLIPROPILENO 4.5" X 10, 5 MIC
SDC 25 - 2005		FILTRO POLIPROPILENO 4.5" X 20, 5 MIC
SDC 25 - 2010		FILTRO POLIPROPILENO 4.5" X 20, 10 MIC
SDC 25 - 2050		FILTRO POLIPROPILENO 4.5" X 20, 50MIC

Filtros de cartucho:



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
SDC 25 - 1001	CARTUCHO DE SEDIMENTOS HYDRONIX	FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 9 7/8", 1 MIC
SDC 25 - 1005		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 10", 5 MIC
SDC 25 - 1010		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 20", 10 MIC
SDC 25 - 2001		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 20", 1 MIC
SDC 25 - 2005		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 20", 5 MIC
SDC 25 - 2010		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 20", 10 MIC
SDC 25 - 4050		FILTRO POLIPROPILENO 2.5" X 40", 50 MIC
SDC 25 - 1005		FILTRO POLIPROPILENO 4.5" X 10, 5 MIC
SDC 25 - 2005		FILTRO POLIPROPILENO 4.5" X 20, 5 MIC
SDC 25 - 2010		FILTRO POLIPROPILENO 4.5" X 20, 10 MIC
SDC 25 - 2050		FILTRO POLIPROPILENO 4.5" X 20, 50MIC

Filtros de cartucho:



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
ICF - 6	CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO INLINE, 2"	1,000 GALÓN, 2" X 6" , 1/4" FNPT
ICF - 6Q		1,000 GALÓN, 2" X 6" , 1/4" HYDROFIT QC
ICF - 6Q38		1,000 GALÓN, 2" X 6" , 3/8" HYDROFIT QC
IFC - 10		2,000 GALÓN, 2" X 10", 1/4" NPT
IFC - 10Q		2,000 GALÓN, 2" X 10", 1/4" HYDROFIT QC
ICF - 10Q38		2,000 GALÓN, 2" X 10", 3/8" HYDROFIT QC
ISF - 10		2" X 10", 1/4" FNPT
ISF - 10Q		2" X 10", 1/4" FNPT HYDROFIT QC



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
TW01-10	CARTUCHO DE SEDIMENTO TRUEWATER	2-1/2" X 10", 1 MICRA
TW05-10		2-1/2" X 10", 5 MICRAS
TW01-20		2-1/2" x 20", 1 MICRA
TW05-20		2-1/2" x 20" , 5 MICRAS
TW01-30		2-1/2" x 30", 1 MICRA
TW05-30		2-1/2" x 30", 5 MICRAS
TW01-40		2-1/2" x 40", 1 MICRA
TW05-40		2-1/2" x 40" , 5 MICRAS



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
TW-CB5	CARTUCHO CARBÓN TRUEWATER	CARTUCHO CARBON BLOCK 2.5X10 5 MICRAS.
TW-CB10BB		CARTUCHO CARBÓN BLOCK 4.5"X10" 5 MICRAS
TW-CB		CARTUCHO CARBON BLOCK 2.5X10 10 MICRAS.

Porta Filtro:



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
HF45-10BLBK10PR	PORTAFILTRO 4.5" X 10"	CONEXIÓN 1" NPT,MÁXIMA PRESIÓN 90 PSI.
HF45-20BLBK15PR	PORTAFILTRO 4.5" X 20"	CONEXIÓN 1-1/2" NPT, MÁXIMA PRESIÓN 90 PSI
HF45-20BLBK10PR	PORTAFILTRO 4.5" X 20"	CONEXIÓN 1" NPT,MÁXIMA PRESIÓN 90 PSI.



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
HF2	PORTAFILTRO 2.5" X 10"	CONEXIÓN 1/4" NPT,MÁXIMA PRESIÓN 75 PSI.
HF2-10WHWH12	PORTAFILTRO 2.5" X 10"	CONEXIÓN 1/2" NPT, MÁXIMA PRESIÓN 75 PSI
HF2-10BLBK12	PORTAFILTRO 2.5" X 10"	
HF2-10CLWH14	PORTAFILTRO 2.5" X 10"	CONEXIÓN 1/4" NPT,MÁXIMA PRESIÓN 75 PSI.



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
HF3-10CLWH12PR	PORTAFILTRO 2.5" X 10"	CONEXIÓN 1/2" NPT,MÁXIMA PRESIÓN 75 PSI.
HF3-10CLWH34PR	PORTAFILTRO 2.5" X 10"	CONEXIÓN 3/4" NPT, MÁXIMA PRESIÓN 75 PSI
HF3-10BLBK34PR	PORTAFILTRO 2.5" X 10"	



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
HF5-20BLBK34	PORTAFILTRO 2.5" X 20"	CONEXIÓN 3/4" NPT,MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI.
HF5-20BLBK34PR	PORTAFILTRO 2.5" X 20"	CONEXIÓN 3/4" NPT, MÁXIMA PRESIÓN 75 PSI

Porta Filtro:



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
T1-304-34	PORTAFILTRO 10"	150 PSI, 3/4" NPT (T1)
T2-304-34	PORTAFILTRO 20"	150 PSI, 3/4" NPT (T2)



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
MRH - 710 - 2	PORTAFILTRO 10"	150 PSI, 2" FNPT
MRH - 720 - 2	PORTAFILTRO 20"	150 PSI, 2" FNPT
MRH - 730 - 2	PORTAFILTRO 30"	150 PSI, 2" FNPT
MRH 740 - 2	PORTAFILTRO 40"	150 PSI, 2" FNPT
MRHS - 710 - 2	PORTAFILTRO 10"	150 PSI, 2" FNPT
MRHS - 720 - 2	PORTAFILTRO 20"	150 PSI, 2" FNPT
MRHS - 730 - 2	PORTAFILTRO 30"	150 PSI, 2" FNPT
MRHS - 740 - 2	PORTAFILTRO 40"	150 PSI, 2" FNPT



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
BF1 - 304 - 2N	HYDRONIX BF SERIES BAG FILTER HOUSINGS	150 PSI, 2" FNPT
BF2 - 304 - 2N	HYDRONIX BF SERIES BAG FILTER HOUSINGS	150 PSI, 2" FNPT

Porta Filtro:



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
166219	BIG CLEAR #10 DE 1"	13.30" X 7.28" (338 X 185 MM), 1 PSI A 15 GPM
166201	BIG CLEAR #20 DE 1"	23.22" X 7.28" (590 X 185 MM), 1 PSI A 20 GPM



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
15046*	BIG BLUE #10 DE 3/4"	12,75" X 7,38" (324 MM X 187 MM)
15046*	BIG BLUE #20 DE 3/4"	23,04" x 7,38" (585 mm x 187 mm)
150237*	BIG BLUE #10 DE 1"	13,30" X 7,45" (338 X 189 MM)
150238*	BIG BLUE #10 DE 1"	12,75" X 7,45" (324 MM X 189 MM)
150239*	BIG BLUE #20	23,22" X 7,45" (590 MM X 189 MM)
150239	BIG BLUE #20 DE 1-1/2"	13,45" X 7,45" (342 X 189 MM)
150235*	BIG BLUE #20 DE 1-1/2"	23,22" X 7,45" (590 MM X 189 MM)
150243*	BIG BLUE #10 DE 1"	13,30" X 7,45" (338 X 189 MM)
150244*	BIG BLUE #10 DE 1"	12,75" X 7,45" (324 X 189 MM)
150245*	BIG BLUE #20 DE 1"	23,22" X 7,45" (590 X 189 MM)
150248*	BIG BLUE #10 DE 1-1/2"	13,45" X 7,45" (342 X 189 MM)
150247*	BIG BLUE #20 DE 1-1/2"	23,74" X 7,45" (603 X 189 MM)

Membrana de ósmosis:



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
AG-90	A-SERIES, THIN-FILM MEMBRANE (TFM*)	MEMBRANAS TIPO ESPIRAL PARA AGUA PURA
AG-365		MEMBRANAS TIPO ESPIRAL PARA AGUA PURA
AG-400		MEMBRANAS TIPO ESPIRAL PARA AGUA PURA
AG-400 FR,34		MEMBRANAS TIPO ESPIRAL PARA AGUA PURA
AG-440		MEMBRANAS TIPO ESPIRAL PARA AGUA PURA



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
2812-200 NPI	MEMBRANA RO, RESIDENCIAL,	2.8" X 12", 200 GPD, BAJA PRESION
2812-400-NPI	MEMBRANA RO, RESIDENCIAL,	2.8" X 12", 400 GPD, 64 LPH, CANATURE



MODELO	TIPO	DESCRIPCIÓN
ESPA2	MEMBRANA HYDRANÁUTICA	- TASA DE FLUJO MAX: 16 GPM - PRESIÓN APLICADA 600PSI
ESPA3	MEMBRANA HYDRANÁUTICA	- TASA DE FLUJO MAX: 16 GPM - PRESIÓN APLICADA 600PSI
ESPA4	MEMBRANA HYDRANÁUTICA	- TASA DE FLUJO MAX: 16 GPM - PRESIÓN APLICADA 600PSI
ESPA - 3- 4040	MEMBRANA HYDRANÁUTICA	- SOLUCIÓN DE NACL 1500 PPM - PRESIÓN APLICADA 150 PSI (1.05 MPA)
ESPA - 4- LD -4040	MEMBRANA HYDRANÁUTICA	- SOLUCIÓN DE NACL 500 PPM - PRESIÓN APLICADA 100 PSI (0.7 MPA)

Porta Membrana de Ósmosis:



MARCA	MODELO	DIÀMETRO	PRESIÒN	DESCRIPCIÓN
HYDRONIX	SPV-4021 - 12	4" x 21"	300 PSI	VASO DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE
	SPV-4040 - 12	4" x 40"	300 PSI	
	SPV-4040 - 34	4" x 40"	300 PSI	



MARCA	MODELO	Nº ELEMENTO	PRESIÓN FUNC.	DESCRIPCIÓN
PENTAIR	40E30N	1-3	300 PSI / 20 BAR	DISEÑADO PARA UN USO CONTINUO A LARGO PLAZO
	40E60	1-6	600 PSI / 41 BAR	
	40E100	1-6	1000 PSI / 68 BAR	



MARCA	MODELO	MATERIAL	PRESIÒN MAX.	DESCRIPCIÓN
AXEON	SERIE FRP	FIBER GLASS	300PSI	PARA APLICACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES.



MARCA	MODELO	DIÁMETRO	PRESIÓN FUNC.	DESCRIPCIÓN
HYDRON	HLP-2521	2.5" X 21"	150-300 PSI	SISTEMAS DE MENOR CAUDAL, LIGEROS.
	HLP-4021	4" X 21"		SISTEMAS DE MAYOR CAPACIDAD Y DEMANDA

Equipos de Medición:



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI2020-01	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO DE PH EDGE®	CUENTA CON UNA PANTALLA LCD DE 5,5" QUE SE PUEDE VER CLARAMENTE DESDE MÁS DE 5 METROS.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANA	HI2030-01	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO DE CE/TDS/SALINIDAD EDGE®	GRAN PANTALLA Y SU AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN DE 150° BRINDAN UNA DE LAS PANTALLAS LCD MÁS FÁCILES DE LEER DE LA INDUSTRIA.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI9829-01202	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO DE PH/ORP, CE, OD, TURBIDEZ	PERMITE LA MEDICIÓN DE 9 PARÁMETROS CLAVES QUE INCLUYEN AL PH, ORP, CONDUCTIVIDAD, OXÍGENO DISUELTO, TURBIDEZ, AMONIO, CLORURO, NITRATO Y TEMPERATURA.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI98194/20	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO DE PH/ ORP/ CE/ TDS/ SALINIDAD/ OD/ PRESIÓN/ TEMPERATURA	ES UN MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO RESISTENTE E IMPERMEABLE QUE MIDE HASTA 12 PARÁMETROS CLAVE EN LA CALIDAD DEL AGUA..

Equipos de Medición:



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI8424	MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/MV	ES UN MEDIDOR DE PH/MV/TEMPERATURA COMPACTO.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI99151	MEDIDOR DE PH PORTÁTIL PARA CERVEZA	DISEÑADO PARA TRAER SIMPLICIDAD A SUS MEDICIONES DE PH DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI99192	MEDIDOR PORTÁTIL DE PH PARA AGUA DE CONSUMO HUMANO	ESPECIALIZADO PARA MEDICIONES DIRECTAS DE PH EN AGUA POTABLE.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI98190	MEDIDOR PROFESIONAL PORTÁTIL E IMPERMEABLE PARA PH/ORP	ES UN MEDIDOR DE PH Y ORP ROBUSTO Y PORTÁTIL CON EL RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE UN MEDIDOR DE MESA.

Equipos de Medición:



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI98703-01	MEDIDOR PORTÁTIL DE TURBIDEZ	MEDIDOR PORTÁTIL DE TURBIDEZ DE ALTA EXACTITUD ($\pm 2\%$ DE LA LECTURA MÁS 0.02 NTU).



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI99162	MEDIDOR PORTÁTIL PARA PH EN LECHE	LA Sonda ESPECIALIZADA CUENTA CON UN CUERPO DE PVDF, UNA PUNTA DE VIDRIO ESFÉRICA Y UN ELECTROLITO DE RELLENO RELLENABLE



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI99161	MEDIDOR DE PH PORTÁTIL PARA ALIMENTOS Y LÁCTEOS	EXACTITUD ± 0.02 PH SE SUMINISTRA CON TODAS LAS SOLUCIONES NECESARIAS Y CON BATERÍAS.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI9146-04	MEDIDOR PORTÁTIL DE OXÍGENO DISUELTO CON Sonda DE 4M	VARIEDAD DE FUNCIONES, INCLUYENDO CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE PUNTO FINAL Y COMPENSACIÓN POR TEMPERATURA, SALINIDAD Y ALTITUD.

Equipos de Medición:



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
APER A	SX716	KIT DE MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO PORTÁTIL SX716	DISEÑADO PARA LA MEDICIÓN DE DO (OXÍGENO DISUELTO) DE GRADO DE LABORATORIO EN EL CAMPO, ADECUADO PARA APLICACIONES DE SOLUCIONES DE AGUA GENERALES.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
APER A	PH60-Z	KIT DE COMPROBADOR DE PH DE BOLSILLO INTELIGENTE ZENTEST®	PH: CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE 1 A 3 PUNTOS (RECONOCE 5 TIPOS DE ESTÁNDARES). IP67 A PRUEBA DE AGUA Y POLVO.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
APER A	PC60-Z	KIT DE COMPROBACIÓN INTELIGENTE MULTIPARÁMETRO	LAS MEDICIONES PROFESIONALES DE PH, CONDUCTIVIDAD (CE), ORP (SONDA DE ORP SE VENDE POR SEPARADO), TDS (PPM), SALINIDAD (PPT), RESISTIVIDAD Y TEMPERATURA.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
APER A	TN 420	MEDIDOR PORTÁTIL DE OXÍGENO DISUELTO CON Sonda DE 4M	ESTÁ CONSTRUIDO CON UNA LÁMPARA DE FILAMENTO DE TUNGSTENO COMO FUENTE DE LUZ Y UTILIZA EL MÉTODO DE DISPERSIÓN DE 90 °, PARA LA DETERMINACIÓN DE TURBIDEZ EN AGUAS.

Equipos de Medición:



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
APER A	PC 400	KIT DE MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/CONDUCTIVIDAD/ TDS	EQUIPADO CON EL ELECTRODO/SENSOR DE PH Y TEMPERATURA 3 EN 1 201T-S DE ALTA CALIDAD.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
APER A	PH 60S	KIT MEDIDOR DE PH PARA ALIMENTOS, CON ELECTRODO DE PH DE PUNTA SUIZA	PANTALLA DUAL DE TEMPERATURA / PH E INDICACIONES DE CALIBRACIONES COMPLETADAS Y LECTURAS ESTABLES.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
APER A	SX751	KIT DE MEDIDOR PORTÁTIL 8 EN 1	DISEÑADO PARA LA MEDICIÓN DE LABORATORIO DE HASTA 8 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA EN CAMPO, INCLUYENDO PH, ORP (REDOX), OD (OXÍGENO DISUELTO),



MARC	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
APER A	PH700	KIT DE MEDIDOR DE PH DE SOBREMESA	EQUIPADO CON ELECTRODO DE PH COMBINADO 3 EN 1, MIDE PH Y TEMPERATURA SIMULTÁNEAMENTE.

Equipos de Medición:



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
KIMO	KIRAY 300	TERMÓMETRO INFRARROJO	• CONFIGURACIONES: TEMPERATURA • VISTAS: MOSTRAR 3 LÍNEAS • DURACIÓN DE LA BATERÍA: 95 HORAS • TIPO DE Sonda: Sonda INTEGRADA



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
KIMO	VT 50	TERMOANEMÓMETRO CON Sonda HOTWIRE	• RANGO DE MEDICIÓN: VELOCIDAD DEL AIRE: 0,15 A 30 M / SY TEMPERATURA: 0 A + 50 ° C • Sonda DE HOTWIRE • CERTIFICADO DE AJUSTE



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
KIMO	VT 210	TERMOHIGRÓMETRO, ANEMÓMETRO	• ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA CONTROLAR LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN. EL VT 210 MIDE LA VELOCIDAD DEL AIRE, EL FLUJO DE AIRE Y LA TEMPERATURA DEL CONDUCTO.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
KIMO	SI-AQ VOC	MONITOR DE COV SI-AQ MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR	• SENSOR DINÁMICO PID VOC: 0 - 20000 PPB Ó 0 - 200 PPM • TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA INCLUIDA.

Equipos de Medición:



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HACH	HQDBOD01	MEDIDOR DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO)	RESISTENTE PARA LA REALIZACIÓN DE TESTS DE AGUAS FLEXIBLES Y CON RESULTADOS EXCEPCIONALES IN SITU O EN LABORATORIO.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HACH	HQ4200	MULTÍMETRO PORTÁTIL CON ELECTRODOS DE PH DE GEL Y OXÍGENO DISUELTO	ALMACENAMIENTO DE DATOS: HASTA 100,000 PUNTOS EXPORTACIÓN DE DATOS: CONEXIÓN USB A PC O DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HACH	HQ1110	MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/ORP/MV	• PARÁMETROS DE MEDICIÓN: PH (RANGO: 0-14), ORP/MV • RESOLUCIÓN DE PH: SELECCIONABLE ENTRE 0,001 / 0,01 / 0,1



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HACH	HQ30D	MULTÍMETRO PORTÁTIL PARA MEDICIONES DE PH, CONDUCTIVIDAD, TDS, SALINIDAD, OXÍGENO DISUELTO (OD), ORP E ISE EN AGUA	• MULTÍMETRO RESISTENTE PARA LA REALIZACIÓN DE TESTS DE AGUAS FLEXIBLES Y EFICIENTES IN SITU.

Equipos de Medición:



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI98103	MEDIDOR DE BOLSILLO DE PH CHECKER® CON RESOLUCIÓN DE 0.1 PH	- Operación con un solo botón - Electrodo de pH reemplazable



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI98129	MEDIDOR DE BOLSILLO DE PH/CONDUCTIVIDAD/TDS DE INTERVALO BAJO	MIDE PH, CE EN EL INTERVALO BAJO (0 A 3,999 MS/CM), TDS (0 A 2,000 PPM) Y TEMPERATURA.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI98120	MEDIDOR PORTÁTIL DE ORP Y TEMPERATURA	- IMPERMEABLE, CLASIFICACIÓN IP67 - ELECTRODO DE ORP REEMPLAZABLE



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HACH	HI98128	MEDIDOR DE BOLSILLO	- EL INTERVALO DE PH ES DE -2.00 A 16.00 PH. - TEMPERATURA MOSTRADA EN °C O °F JUNTO CON LA LECTURA DEL PH.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HACH	POCKET PRO TDS HR	MEDIDOR DE BOLSILLO DE TDS DE ALTO RANGO	- RANGO DE TDS: 0 A 10.00 PPT. - RESOLUCIÓN DE TDS: 0.01 PPT. - EXACTITUD DE TDS: ±2% DE LA ESCALA.

Equipos de Medición:



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HACH	HI98103	DDP EN POLVO PARA CLORO LIBRE, PAQUETE/100	- Rango de medición: 0,02 – 2,00 mg/L Cl₂ - Volumen / tamaño de embalaje: 100 /paquete



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
HANNA	HI93701-01	POLVO PARA CLORO LIBRE	- Empaque: Caja / Sobres - Cantidad: 100 - Rango: 0.00 a 5.00 mg/L de Cl₂



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
LA MOTTE	TESTABS	POLVO PARA CLORO LIBRE	El reactivo DPD-1 en pastillas es la prueba más utilizada para la determinación de cloro libre y cloro combinado en el análisis de aguas.



MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
AKSO	AK40	MEDIDOR DE CLORO	- Rango de medición: 0,00 a 3,50 ppm - Resolución: 0,01 ppm

CATÁLOGO 2026

 **MEGAWATER**
TECHNOLOGY
MEGAOHM INGENIEROS S.A.C.

